



CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE

Denumirea achizitiei: REPARATII GENERALE DE RENOVARE SI ZUGRAVELI, IGIENIZARE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI NUCI-JUD.ILFOV

Cod CPV: 45453000-7

Tipul achizitiei: Executie lucrari

Valoare estimate: 170.000 lei fara TVA

Sursa de finantare: Bugetul local

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul prezentei investitii il constituie executia lucrarilor de :

“REPARATII GENERALE DE RENOVARE SI ZUGRAVELI, IGIENIZARE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI NUCI-JUD.ILFOV “

3. DOMENIUL DE APLICARE

- 3.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor.
- 3.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.
- 3.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia , normativele si standardele specifice aplicabile in vigoare la data executarii lucrarilor de reabilitare.
- 3.4. Conditii tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specificain vigoare.

4. INFORMATII LOCATIE

Amplasamentul lucrarilor se afla in comuna NUCI, jud. ILFOV.



5. DESCRIEREA LUCRARILOR

5.1. Lista de lucrari pentru "REPARATII GENERALE DE RENOVARE SI ZUGRAVELI, IGIENIZARE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI NUCI-JUD.ILFOV"

- ✓ Manipulari mobilier birouri
- ✓ Desfacere pardoseala existent
- ✓ Turnat sapa
- ✓ Lucrari de gletuire-reparatii pereti
- ✓ Lucrari de zugraveli lavabile
- ✓ Montat mocheta
- ✓ Montat plinta si praguri
- ✓ Vopsit usi din lemn
- ✓ Refacere instalatie conductori electrice: cablu electric montat pe pat de cablu
- ✓ Inlocuire lampi existente
- ✓ Inlocuire prize
- ✓ Inlocuire intrerupatoare si comutatoare

5.2 Documentatia economica - Liste cantitati

Antemasuratoarea este prezentata in Anexa 1 la acest Caiet de sarcini.

5.3. Materialele

Materialele utilizate la executarea lucrarilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor admise in Romania.

5.4. Livrarea , transportul si depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul punerii in opera, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin normativele in vigoare.



Se va asigura o atentie deosebita la conditiile de Securitate impotriva incendiilor care trebuie asigurate in spatiile de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile , ca de exemplu vopsele) . Se recomanda ca temperature la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre +7 si +20 grade Celsius.

6.CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

6.1.Masuri generale

6.1.1. Executantul va numi un responsabil tehnic cu executia.

6.1.2. La executarea lucrarilor, executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele in vigoare.

6.1.3. Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin Caietul de sarcini , care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4. Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislative in vigoare referitor la stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor avea certificate de calitate si agrement tehnic.

6.1.5. Pentru preintampinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta prevederile din normativele de protectie si medicina muncii si PSI in vigoare (P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, Normele Generale de protectia muncii specific –zidarii, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc. Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii in constructii aprobat de MLPAT. Etc.).

6.1.6. Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.7. Executantul are obligatia sa puna la dispozitia beneficiarului datele furnizate de producator referitor la modalitatea de curatare si intretinere a finisajelor sau materialelor puse in opera.

6.1.8. Executantul va verifica pe propria raspundere situatia reala din teren (cote, dimensiuni) si va semnala din timp (ianinte de a executa) orice neconcordanta cu Caietul de sarcini.



6.2. Materiale

Toate materialele vor fi utilizate in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu certificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor in vigoare, sa fie agrementate tehnic.

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

7.1. Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii.

7.2. Lucrarile de constructii trebuie sa fie conduse , in mod obligatoriu, de cadre tehnice, cu experienta care raspund direct de personalul care executa aceste lucrari.

7.3. Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, manipularea materialelor de constructii.

8. PERIOADA DE EXECUTIE

Termenul de executie si predare a lucrarii : 6 luni de la primirea Ordinului de incepere a lucrarilor, cu posibilitate de prelungire.

9. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

9.1. Receptia in faza finala a lucrarilor executate se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor. Normativul C56 de catre beneficiar in prezenta prestatorului si se va incheia un Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.


9.2. Garantia pentru lucrarile executate este de 24 luni.

10. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise , in termen de maxim 15 zile pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executants , insotita de situatiile de plata confirmate de beneficiar. Se accepta la decontare plati parțiale ale diverselor stadii fizice.

INTOCMIT

ANEXA 1-ANTEMASURATOARE

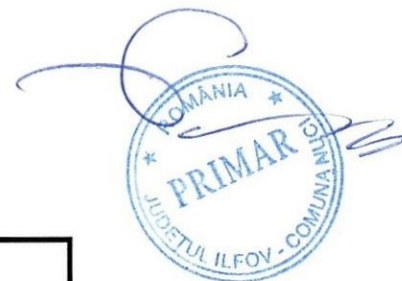

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
1	YB01 - Diferenta pret manopera lei-manipulari mobilier	buc	4.000
2	RPCT20A1 - Desfacerea pardoselilor existente	mp	118.000
3	CG35A% - Strat suport pt.pardoseli, sapa de egalizare pe baza de ciment aplicata manual	mp	42.000
4	CG03A01> - Pardoseli din mocheta	mp	134.000
5	CG05A1 - Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	120.000
6	CD13A01> - Montare praguri	buc	5.000
7	CF10C1 - Reparatii cu glet CT126 aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton	mp	34.000
8	CF14E01^ - Finisarea cu glet Ceresit CT127 pentru interior	mp	34.000
9	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare in vederea aplicarii vopselei lavabile	mp	847.000
10	CN11A01> - Zugraveli la interior execut manual, cu vopsea lavabila	mp	847.000
11	W1C02A01> - Montare pat cablu	M	500.000
12	EA02B03^ - Cablu electric MYYM cu 3 conductoare, 3 x 2.5 mmp	m	500.000
13	EA02B03^ - Cablu electric ignifug CYYF cu 3 conductoare, 3 x 2.5 mmp	m	200.000
14	ED04D01> - Montat prize duble	buc	28.000
15	ED04D01> - Montat prize PT	buc	10.000
16	ED01A02> - Montat intrerupator	buc	16.000
17	ED03A1 - Montat comutator	buc	14.000
18	EE1211 - Montat lustra decorativa led	buc	3.000
19	RPCR31A1 - Vopsitorie cu email alchidal usi lemn	buc	6.000